

# ROYAL OG ELIT FORBRÆNDINGSTOILET

**Tillykke med dit nye forbrændingstoilet.  
Du er nettop blevet ejer af et produkt der er meget enkelt at  
vedligeholde samt meget miljøvenligt og naturligvis meget sikkert at benytte.  
Du kommer til at have glæde af det i lang tid fremover.**

**ROYAL** og **ELIT** Forbrændingstoilet, er designet med omhu for både mennesker og miljø. Hos Easytoilet syntes vi ikke at ens bekvemmelighed bør begrænses af adgang til vand og spildevand. Og heller ikke af, at der er mange der skal bruge toilettet. Derfor har vi taget teknologien bag forbrændingsanlæg til os og ført den et skridt længere frem. Med 2 varmelegemer og markedets mest energieffektive ventilator, er **ROYAL** og **ELIT** Forbrændingstoilet mere skånsom mod tegnebogen og miljøet end mange andre alternativer - og har betydeligt større kapacitet.

**ROYAL** og **ELIT** Forbrændingstoilet fungerer perfekt, både til den lille og den store familie, selv når der er mange gode venner på besøg.

Denne brugermanual indeholder alle de nødvendige oplysninger du trænger, for at kunne bruge dit nye **ROYAL** og **ELIT** Forbrændingstoilet korrekt!

## Fordelene ved **ROYAL** og **ELIT** Forbrændingstoilet

- Let at bruge
- Børnesikker
- Lav energi
- Effektiv
- Lugtfri
- Antibakteriel sæde
- 2 varmelegemer
- Temperatur i udsugningsrør/skorsten, kun 50-60 grader
- Minimal påvirkning af indeklimaet med lukket luftsysteem
- Ventilatorlyd - 53 DB = Næsten lydløs. Som blæseren på en computer
- Let at bruge.
- Kan håndtere op til 14 personer pr. dag
- 2 års garanti.
- Stor askeskuffe på 9 liter

## Sådan bruger du **ROYAL** og **ELIT** Forbrændingstoilet

- Tænd for strømafbryderne (tre stykker - Den røde lyser også i slukket position) på venstre side.
- Åbn toiletbrettet og sæt en toilet-engangspose i wc skålen.  
(Der skal bruges en ny pose ved hvert toiletbesøg).  
Når posen er på plads, er toilettet klar til brug. Du kan med fordel, starte forbrændingen inden du sætter dig ned, så "suges" posen lidt bedre fast
- Udfør dit ærinde
- Når du er færdig med dit ærinde, trykker du "skylle" håndtaget ned.  
En luge åbnes i wc skålen og posen med toiletaffald falder ned i forbrændingskammeret  
"Skyl" igen, og sørg for, at hele posen er nede.
- Drej timeren til det ønskede minutvalg for at starte.  
Nu starter forbrændingen.  
Først koger væsken væk, derefter forbrændes resten af affaldet.
- Det anbefalede tidspunkt for forbrænding er 55 minutter, men hvis det kun er væske, vil det være tilstrækkeligt med 35 minutter. Hvis der er lidt væske tilbage i slutningen af en forbrænding, så kan man vurdere at lade være med at øge forbrændingstiden, og blot lade det ligge til næste besøg, hvor det så vil koge væk og eventuelle papirrester vil blive forbrændt sammen med det nye affald.
- Du kan bruge toilettet, selv når forbrændingen pågår. Tilføj blot 20 minutters ekstra forbrændingstid. Efter fire besøg skal toilettet dog køle ned. Du ved, at toilettet er kølet af, når ventilatoren stopper.
- Efter ca. 100 toiletbesøg, ligger der aske i askeskuffen som svarer til hvad der kan være i en stor kaffekopp.
- Hvis du har et af vores forbrændingstoiletter med det røde MAX mærket, (Ved timern) er det helt i orden at vride timern forbi det røde MAX mærke, hvis et af varmelegemerne er gået i stykker og ikke fungerer. Da skal forbrændingstiden ca. fordobles, mens du venter på at få et nyt varmelegeme monteret.

**Vigtig information:** MAX mærket skal ikke tolkes som et forbud mod at gå forbi denne position. Når flere mennesker bruger toilettet mens en forbrænding pågår, skal forbrændingstiden altid øges med ca. 20 minutter på timeren, og da er det helt i orden at skrue timeren forbi det røde MAX mærke. Hvis ikke der lægges ekstra tid til forbrændingen, vil forbrændingen blive ufuldstændig.

### Tips!

Prøv at holde øje med hvor mange minutter det tager at forbrænde stort og småt affald efter dine personlige toiletbesøg. Kig ned i forbrændingskammeret og se hvornår dit affald er forbrændt og noter dig den tid det har taget. Ofte kan man klare sig med kortere forbrændingstid end det vi anbefaler. Dermed sparer du yderligere penge på strømregningen og det syntes vi er smart.

### Installation

Du skal bore huller til ind og udsugningsrørerne.

**Nederste hul** på bagsiden er INDSUGNING.

Fra center på hullet og ned til gulvet, er der **16,5 cm.**

**Øverste hul** på bagsiden er UDSUGNING.

Fra center af hullet og ned til gulvet, er der **39,5 cm.**

Borres med et 111 mm. hulbor.

Der skal bores et 8 mm hul i bunden af 90 graders rørbøjningen, der hvor det er nærmest toilettet

**BEMÆRK:** Der må ikke sættes net på ind og udsugning

### VIGTIGT

Der må max. være

1 meter horisontal rørtrækning på  
udluftningsrøret



Eksempel 1



Eksempel 2



Eksempel 3



Eksempel 4

### Hvor tæt på bagvæg?

- Hvis udsugningsrøret skal gå op langs væggen indvendig, kræves der 18 cm. plads mellem væg og toilet.
- Hvis udsugningsrøret derimod går op langs væggen udvendig, kræves der kun 5 mm plads mellem væg og toilet.

### Du skal supplere med følgende materialer.

- 110 mm. gråt afløbsrør. Brug højst 4 stk. 45 graders rørbøjninger eller 2 stk. 90 graders rørbøjninger.
- Lige rør, maks. 10 meter. Ved anvendelse af alle rørbøjninger er længden på maksimum 6,5 meter.
- Vægbeslag

### Du har brug for følgende værktøjer.

- Boremaskine
- Hulsav, 111 mm, for hulboring til ind og udsugningsrørerne
- Langt bor til styrehuller gennem væggen.
- Sag og kniv
- Tømmestok
- Blyant eller tusch
- Rasp og/eller fil
- Vaterpas
- Skruetrækker
- Stemmejern
- Hammer

## Den store runde hvide plastikskive / tætning rundt om indsugningsrøret

Gælder ikke Eco Royal som har helautomatisk luftspjæld

### Her kommer sidste trin af installationen


Inden du skubber toilettet på plads, skal du fjerne beskyttelsen der sidder på den dobbelklæbende tape. Træk det udover indsugningsrøret med tapen ind mod rummet.

Skub toilettet på plads, og sørg for, at både indsugnings- og udsugningsrøret er i den rigtige position på toilettet.

Tryk nu på den hvide plastikskive, så den tapes fast bagpå toilettet og dermed tætnet indsugningshullet - Se billede.



## Royal / Elit Skorstenstop

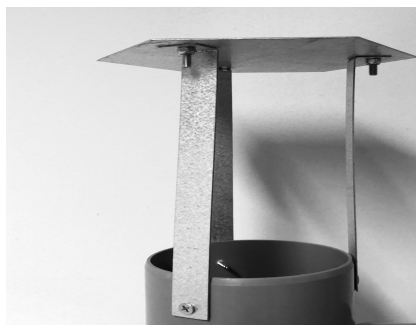

Monteres som på billedet.  
Sættes så højt som muligt på udsugningsrøret.

Hvis den **IKKE** monteres som vist på billedet, bliver toilettet overophedet.

Der må **IKKE** anvendes nogen form for net på skorstenens top  
**Heller ikke** på indsugningsrøret.

# Fejlsøgning

## **Ventilatoren starter ikke**

Tjek at du har strøm på forbrændingstoiletet.

## **Fejlstrømsafbryderen slår fra**

(Den skal være tilsluttet fejlstrømsafbryderen)

Sluk for det ene varmelegeme og prøv igen.

Hvis fejlstrømsafbryderen slår fra igen, så tænd for det varmelegeme du lige har slukket for og sluk for det andet varmelegeme, og prøv igen.

Hvis dette ikke hjælper, så kan det skyldes fugt i varmelegemet, hvilket i mange tilfælde kan løses ved at du nu prøver at køre en forbrænding med det varmelegeme der fungerer i 30 minutter med tomt forbrændingskammer.

Når forbrændingskammeret er afkølet (viften stopper når det er færdigafkølet), kan du prøve at tænde for det varmelegeme der ikke virkede og se om fejlstrømsafbryderen slår fra igen.

Gør den det, skal det defekte varmelegeme udskiftes.

Indtil du har modtaget det nye varmelegeme, bruger du bare dit forbrændingstoilet med ét varmelegeme.

Når du forbrænder med kun et varmelegeme, skal du ca. fordoble forbrændingstiden.

## **Der bliver ikke varmt.**

Tjek om overophedningssikringen er udløst.

Den sidder på bagsiden bag den hvide plastikskive.

Fjern plastikskiven.

Tryk på knappen der sidder indvendig.

På den måde nulstiller du overophedningssikringen.

Den klikker hvis den har været udløst.

Hvis den udløses igen, så skal du kontrollere at ind og udsugningsrørene er frie og ikke tilstoppede.

Kontroller at der ikke sidder papirrester omkring det rektangulære hul i toppen af forbrændingskammeret.

Hvis posen ikke falder ordentligt ned, kan noget af papiret sidde fast der og forårsage overophedning.

## **Ventilatoren kører ikke efter endt forbrænding**

Ventilatoren skal køre ca. 35 minutter *efter* at tiden på timeren er nået til nul.

Nu er du nødt til at starte den med slukkede forbrændingskontakter, som er de to hvide kontakter der sidder på siden af toiletet.

Sørg for at de er i slukket position og start timeren på cirka 35 minutter.

Kontakt Easytoilet for at få det repareret.

Ring: +45 4224 8427